TÜY Rheinland Product Safety


CARACTERÍSTICAS:


- ISpeck apuesta por la ecología! La BADU Eco Touch revoluciona el consumo de de energía, la calidad del agua y la emisión de CO2 en las piscinas. Gracias a un motor
- de alta tecnología, la BADU Eco Touch tiene también la contrastada calidad de Speck.
- ▶ El funcionamiento es simple pero brillante: las bajas revoluciones del motor garantizan un bajo consumo de energía eléctrica.
- Diseño: Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado. Junta del retén montado sobre rueda motriz de plástico. El eje del motor no está en contacto con el agua de la piscina. ¡Total separación eléctrica!


Código	Designación	Pot. kW		Ø sa Asp.	lidas Imp.	
219. 0000.038	BADU Eco Touch	0.75	1~230 V	2" 1/2	50	



Curvas de rendimiento

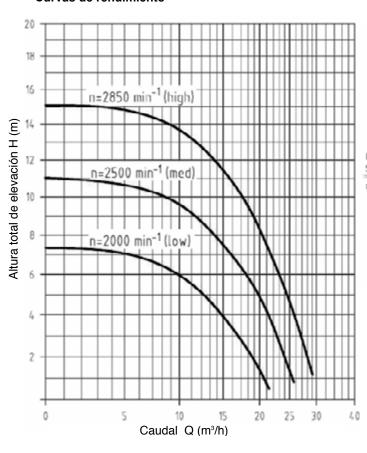

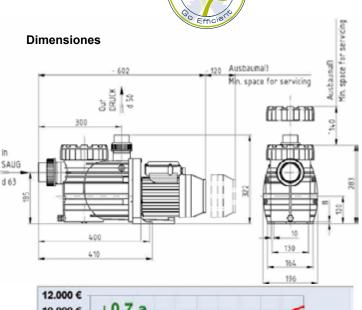

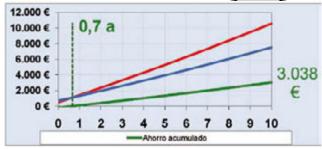

BADU Eco Touch				
Aspiración/Impulsión	63/50			
Peso (KG) 1~ 230 V	9,0			
Tubería recomendada PVC	63/50			
Protección del motor	IP 54			
Absorcion de Potencia P1 (Kw)	0,40 / 0,70 / 1,05			
Emisión de Potencia P2 (Kw)	0,28 / 0,50 / 0,75			
Corriente nominal (A)	2,80 / 4,80 / 7,20			
Th clase	В			
Revoluciones (min-1) ca.	2000 / 2500 / 2850			
Temperatura del agua (°C) max.	60 Max.			
Presión del cuerpo (bar) max.	2,5 Max.			